

LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL No AD/CC/022-A/2022.
"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TECHUMBRE CON SISTEMA DE MULTYTECHO".


PROPUESTA TÉCNICA

COMITÉ DE ADQUISICIONES
 DEL SISTEMA DIF ZAPOPAN.
 PRESENTE

000950

ALMACÉN GENERAL DEL DIF ZAPOPAN				
No.	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	ENTREGABLES	CANTIDAD	UNIDAD
1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TECHUMBRE CON SISTEMA MULTYTECHO O SIMILAR DE 1.5" DE ESPESOR, CAL.26/28, COLOR BLANCO AMBAS CARAS, MARCA TERNIUM O SIMILAR DE 1.00 MT DE ANCHO EFECTIVO. INCLUYE: MANO DE OBRA, ACCESORIOS MENORES DE FIJACIÓN, EQUIPOS HERRAMIENTAS, ANDAMIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU TOTAL TERMINACIÓN. LOS TRABAJOS SE REALIZARÁN A UNA ALTURA APROXIMADA DE 5.50 MTS	ISOCOP 26/28 1.5" POLIESTER STD. BLANCO / LISO	157.00	M2
2	SUMINISTRO DE INSTALACIÓN DE MOLDURA TIPO TAPAGOTERO DE LINEA MULTYPANEL O SIMILAR PARA CUBRIR EL CANTO DEL PANEL A BASE DE LAMINA LISA PINTO COLOR BLANCO CAL.24. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, ACCESORIOS MENORES DE FIJACIÓN, EQUIPOS, HERRAMIENTAS Y LO NECESARIO PARA SU TOTAL TERMINACIÓN.	TAPAGOTERO PINT BLANCO C24 (DESAR. 24.4 CM) 1.0", 1.5", 2.0" X 3.05 MT	48.00	ML
3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOLDURA TIPO CABALLETE EN EL PARTEAGUAS DE LINEA MULTYPANEL O SIMILAR A BASE DE LAMINA LISA PINTO COLOR BLANCO CAL.24. INCLUYE: MATERIALES, SELLADOR PREFABRICADO PARA GARANTIZAR HERMETICIDAD, MANO DE OBRA CALIFICADA, ACCESORIOS MENORES DE FIJACIÓN, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU TERMINACIÓN.	CABALLETE PANEL PINT BLANCO C24 (LISO) (61 DES.) X 3.05 MT	18.40	ML
4	RETIRO DE TECHUMBRE DE LAMINA GALVANIZADA EXISTENTE, INCLUYE: HERRAMIENTA NECESARIA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU DESMANTELAMIENTO.		157.00	M2




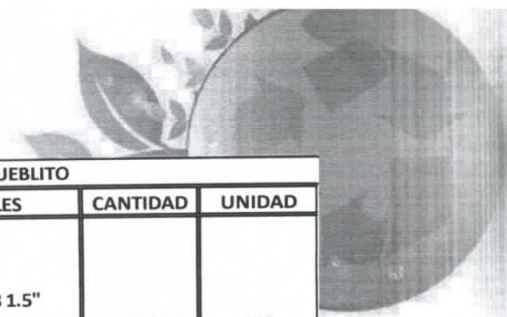


CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO No.11 SANTA MARIA DEL PUEBLITO				
No.	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	ENTREGABLES	CANTIDAD	UNIDAD
1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TECHUMBRE CON SISTEMA MULTYTECHO O SIMILAR DE 1.5" DE ESPESOR, CAL.26/28, COLOR BLANCO AMBAS CARAS, MARCA TERNIUM O SIMILAR DE 1.00 MT DE ANCHO EFECTIVO. INCLUYE: MANO DE OBRA, ACCESORIOS MENORES DE FIJACIÓN, EQUIPOS HERRAMIENTAS, ANDAMIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU TOTAL TERMINACIÓN. LOS TRABAJOS SE REALIZARÁN A UNA ALTURA APROXIMADA DE 5.50 MTS	ISOCOP 26/28 1.5" POLIESTER STD. BLANCO / LISO	308.24	M2
2	SUMINISTRO DE INSTALACIÓN DE MOLDURA TIPO TAPAGOTERO DE LINEA MULTYPANEL O SIMILAR PARA CUBRIR EL CANTO DEL PANEL A BASE DE LAMINA LISA PINTRO COLOR BLANCO CAL.24. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, ACCESORIOS MENORES DE FIJACIÓN, EQUIPOS, HERRAMIENTAS Y LO NECESARIO PARA SU TOTAL TERMINACIÓN.	TAPAGOTERO PINT BLANCO C24 (DESAR. 24.4 CM) 1.0", 1.5", 2.0" X 3.05 MT	111.28	ML
3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOLDURA TIPO CABALLETE EN EL PARTEAGUAS DE LINEA MULTYPANEL O SIMILAR A BASE DE LAMINA LISA PINTRO COLOR BLANCO CAL.24. INCLUYE: MATERIALES, SELLADOR PREFABRICADO PARA GARANTIZAR HERMETICIDAD, MANO DE OBRA CALIFICADA, ACCESORIOS MENORES DE FIJACIÓN, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU TERMINACIÓN.	CABALLETE PANEL PINT BLANCO C24 (LISO) (61 DES.) X 3.05 MT	40.43	ML
4	RETIRO DE TECHUMBRE DE LAMINA GALVANIZADA EXISTENTE, INCLUYE: HERRAMIENTA NECESARIA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU DESMANTELAMIENTO.		308.24	M2

0009951

CENTRO DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA EN TERAPIA FAMILIAR AGUA BLANCA				
No.	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	ENTREGABLES	CANTIDAD	UNIDAD
1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TECHUMBRE CON SISTEMA MULTYTECHO O SIMILAR DE 1.5" DE ESPESOR, CAL.26/28, COLOR BLANCO AMBAS CARAS, MARCA TERNIUM O SIMILAR DE 1.00 MT DE ANCHO EFECTIVO. INCLUYE: MANO DE OBRA, ACCESORIOS MENORES DE FIJACIÓN, EQUIPOS HERRAMIENTAS, ANDAMIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU TOTAL TERMINACIÓN. LOS TRABAJOS SE REALIZARÁN A UNA ALTURA APROXIMADA DE 5.50 MTS	ISOCOP 26/28 1.5" POLIESTER STD. BLANCO / LISO	311.27	M2
2	SUMINISTRO DE INSTALACIÓN DE MOLDURA TIPO TAPAGOTERO DE LINEA MULTYPANEL O SIMILAR PARA CUBRIR EL CANTO DEL PANEL A BASE DE LAMINA LISA PINTRO COLOR BLANCO CAL.24. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, ACCESORIOS MENORES DE FIJACIÓN, EQUIPOS, HERRAMIENTAS Y LO NECESARIO PARA SU TOTAL TERMINACIÓN.	TAPAGOTERO PINT BLANCO C24 (DESAR. 24.4 CM) 1.0", 1.5", 2.0" X 3.05 MT	111.70	ML
3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOLDURA TIPO CABALLETE EN EL PARTEAGUAS DE LINEA MULTYPANEL O SIMILAR A BASE DE LAMINA LISA PINTRO COLOR BLANCO CAL.24. INCLUYE: MATERIALES, SELLADOR PREFABRICADO PARA GARANTIZAR HERMETICIDAD, MANO DE OBRA CALIFICADA, ACCESORIOS MENORES DE FIJACIÓN, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU TERMINACIÓN.	CABALLETE PANEL PINT BLANCO C24 (LISO) (61 DES.) X 3.05 MT	40.50	ML
4	RETIRO DE TECHUMBRE DE LAMINA GALVANIZADA EXISTENTE, INCLUYE: HERRAMIENTA NECESARIA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU DESMANTELAMIENTO.		308.38	M2



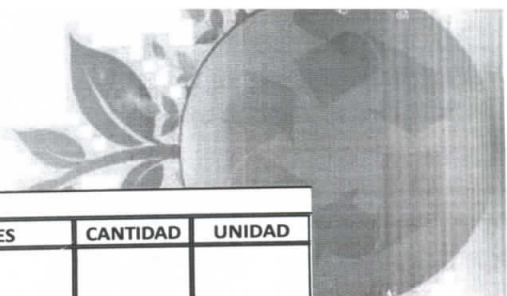


OFICINAS GENERALES SISTEMA DIF ZAPOPAN				
No.	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	ENTREGABLES	CANTIDAD	UNIDAD
1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TECHUMBRE CON SISTEMA MULTYTECHO O SIMILAR DE 1.5" DE ESPESOR, CAL.26/28, COLOR BLANCO AMBAS CARAS, MARCA TERNIUM O SIMILAR DE 1.00 MT DE ANCHO EFECTIVO. INCLUYE: MANO DE OBRA, ACCESORIOS MENORES DE FIJACIÓN, EQUIPOS HERRAMIENTAS, ANDAMIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU TOTAL TERMINACIÓN. LOS TRABAJOS SE REALIZARÁN A UNA ALTURA APROXIMADA DE 5.50 MTS	ISOCOP 26/28 1.5" POLIESTER STD. BLANCO / LISO	112.38	M2
2	SUMINISTRO DE INSTALACIÓN DE MOLDURA TIPO TAPAGOTERO DE LINEA MULTYPANEL O SIMILAR PARA CUBRIR EL CANTO DEL PANEL A BASE DE LAMINA LISA PINTRO COLOR BLANCO CAL.24. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, ACCESORIOS MENORES DE FIJACIÓN, EQUIPOS, HERRAMIENTAS Y LO NECESARIO PARA SU TOTAL TERMINACIÓN.	TAPAGOTERO PINT BLANCO C24 (DESAR. 24.4 CM) 1.0", 1.5", 2.0" X 3.05 MT	40.20	ML
3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOLDURA TIPO CABALLETE EN EL PARTEAGUAS DE LINEA MULTYPANEL O SIMILAR A BASE DE LAMINA LISA PINTRO COLOR BLANCO CAL.24. INCLUYE: MATERIALES, SELLADOR PREFABRICADO PARA GARANTIZAR HERMETICIDAD, MANO DE OBRA CALIFICADA, ACCESORIOS MENORES DE FIJACIÓN, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU TERMINACIÓN.	CABALLETE PANEL PINT BLANCO C24 (LISO) (61 DES.) X 3.05 MT	31.90	ML
4	RETIRO DE TECHUMBRE DE LAMINA GALVANIZADA EXISTENTE, INCLUYE: HERRAMIENTA NECESARIA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU DESMANTELAMIENTO.		157.00	M2

000952

CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO No.24				
No.	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	ENTREGABLES	CANTIDAD	UNIDAD
1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TECHUMBRE CON SISTEMA MULTYTECHO O SIMILAR DE 1.5" DE ESPESOR, CAL.26/28, COLOR BLANCO AMBAS CARAS, MARCA TERNIUM O SIMILAR DE 1.00 MT DE ANCHO EFECTIVO. INCLUYE: MANO DE OBRA, ACCESORIOS MENORES DE FIJACIÓN, EQUIPOS HERRAMIENTAS, ANDAMIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU TOTAL TERMINACIÓN. LOS TRABAJOS SE REALIZARÁN A UNA ALTURA APROXIMADA DE 5.50 MTS	ISOCOP 26/28 1.5" POLIESTER STD. BLANCO / LISO	296.80	M2
2	SUMINISTRO DE INSTALACIÓN DE MOLDURA TIPO TAPAGOTERO DE LINEA MULTYPANEL O SIMILAR PARA CUBRIR EL CANTO DEL PANEL A BASE DE LAMINA LISA PINTRO COLOR BLANCO CAL.24. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, ACCESORIOS MENORES DE FIJACIÓN, EQUIPOS, HERRAMIENTAS Y LO NECESARIO PARA SU TOTAL TERMINACIÓN.	TAPAGOTERO PINT BLANCO C24 (DESAR. 24.4 CM) 1.0", 1.5", 2.0" X 3.05 MT	21.20	ML
3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOLDURA TIPO CABALLETE EN EL PARTEAGUAS DE LINEA MULTYPANEL O SIMILAR A BASE DE LAMINA LISA PINTRO COLOR BLANCO CAL.24. INCLUYE: MATERIALES, SELLADOR PREFABRICADO PARA GARANTIZAR HERMETICIDAD, MANO DE OBRA CALIFICADA, ACCESORIOS MENORES DE FIJACIÓN, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU TERMINACIÓN.	CABALLETE PANEL PINT BLANCO C24 (LISO) (61 DES.) X 3.05 MT	28.00	ML
4	RETIRO DE TECHUMBRE DE LAMINA GALVANIZADA EXISTENTE, INCLUYE: HERRAMIENTA NECESARIA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU DESMANTELAMIENTO.		56.00	M2



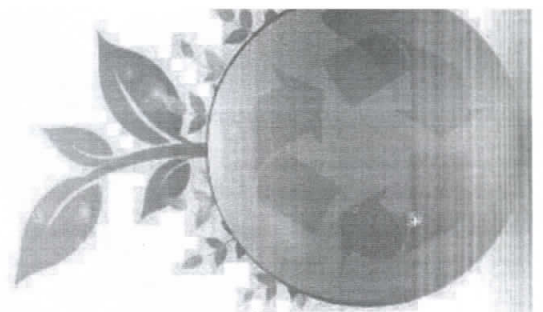

ENTREGA: 5-7 SEMANAS

VIGENCIA: HASTA LA CONCLUSIÓN DEL CONTRATO.

Yo, LIC. CARLOS SALGUERO RECIO, Representante Legal de GS AMBIENTAL S.A DE C.V, manifiesto BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, que respetaré las especificaciones mencionadas y que en caso de entregar algún producto diferente al solicitado y/o cotizado, será mi responsabilidad solventar el gasto de mi parte y remplazar o cambiar el producto faltante.

0009053

Tlaquepaque, Jalisco a 11 de Agosto del 2022

ATENTAMENTE

A handwritten signature in blue ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke, positioned above the printed name.

LIC. CARLOS SALGUERO RECIO

REPRESENTANTE LEGAL