

LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL No AD/CC/022-A/2022.
 "SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TECHUMBRE CON SISTEMA DE MULTYTECHO".

PROPUESTA ECONÓMICA.

COMITÉ DE ADQUISICIONES
 DEL SISTEMA DIF ZAPOPAN.
 PRESENTE

0009081

| ALMACÉN GENERAL DEL DIF ZAPOPAN | | | | | |
|---------------------------------|---|----------|--------|-------------|---------------|
| No. | DESCRIPCIÓN DEL BIEN | CANTIDAD | UNIDAD | P.U | IMPORTE |
| 1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TECHUMBRE CON SISTEMA MULTYTECHO O SIMILAR DE 1.5" DE ESPESOR, CAL.26/28, COLOR BLANCO AMBAS CARAS, MARCA TERNIUM O SIMILAR DE 1.00 MT DE ANCHO EFECTIVO. INCLUYE: MANO DE OBRA, ACCESORIOS MENORES DE FIJACIÓN, EQUIPOS HERRAMIENTAS, ANDAMIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU TOTAL TERMINACIÓN. LOS TRABAJOS SE REALIZARÁN A UNA ALTURA APROXIMADA DE 5.50 MTS | 157.00 | M2 | \$ 1,073.00 | \$ 168,461.00 |
| 2 | SUMINISTRO DE INSTALACIÓN DE MOLDURA TIPO TAPAGOTERO DE LINEA MULTYPANEL O SIMILAR PARA CUBRIR EL CANTO DEL PANEL A BASE DE LAMINA LISA PINTO COLOR BLANCO CAL.24. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, ACCESORIOS MENORES DE FIJACIÓN, EQUIPOS, HERRAMIENTAS Y LO NECESARIO PARA SU TOTAL TERMINACIÓN. | 48.00 | ML | \$ 332.00 | \$ 15,936.00 |
| 3 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOLDURA TIPO CABALLETE EN EL PARTEAGUAS DE LINEA MULTYPANEL O SIMILAR A BASE DE LAMINA LISA PINTO COLOR BLANCO CAL.24. INCLUYE: MATERIALES, SELLADOR PREFABRICADO PARA GARANTIZAR HERMETICIDAD, MANO DE OBRA CALIFICADA, ACCESORIOS MENORES DE FIJACIÓN, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU TERMINACIÓN. | 18.40 | ML | \$ 446.00 | \$ 8,206.40 |
| 4 | RETIRO DE TECHUMBRE DE LAMINA GALVANIZADA EXISTENTE, INCLUYE: HERRAMIENTA NECESARIA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU DESMANTELAMIENTO. | 157.00 | M2 | \$ 50.00 | \$ 7,850.00 |

| | |
|----------|---------------|
| SUBTOTAL | \$ 200,453.40 |
| IVA | \$ 32,072.54 |
| TOTAL | \$ 232,525.94 |




| CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO No.11 SANTA MARIA DEL PUEBLITO | | | | | |
|---|---|----------|--------|-------------|---------------|
| No. | DESCRIPCIÓN DEL BIEN | CANTIDAD | UNIDAD | P.U | IMPORTE |
| 1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TECHUMBRE CON SISTEMA MULTYTECHO O SIMILAR DE 1.5" DE ESPESOR, CAL.26/28, COLOR BLANCO AMBAS CARAS, MARCA TERNIUM O SIMILAR DE 1.00 MT DE ANCHO EFECTIVO. INCLUYE: MANO DE OBRA, ACCESORIOS MENORES DE FIJACIÓN, EQUIPOS HERRAMIENTAS, ANDAMIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU TOTAL TERMINACIÓN. LOS TRABAJOS SE REALIZARÁN A UNA ALTURA APROXIMADA DE 5.50 MTS | 308.24 | M2 | \$ 1,073.00 | \$ 330,741.52 |
| 2 | SUMINISTRO DE INSTALACIÓN DE MOLDURA TIPO TAPAGOTERO DE LINEA MULTYPANEL O SIMILAR PARA CUBRIR EL CANTO DEL PANEL A BASE DE LAMINA LISA PINTRO COLOR BLANCO CAL.24. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, ACCESORIOS MENORES DE FIJACIÓN, EQUIPOS, HERRAMIENTAS Y LO NECESARIO PARA SU TOTAL TERMINACIÓN. | 111.28 | ML | \$ 332.00 | \$ 36,944.96 |
| 3 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOLDURA TIPO CABALLETE EN EL PARTEAGUAS DE LINEA MULTYPANEL O SIMILAR A BASE DE LAMINA LISA PINTRO COLOR BLANCO CAL.24. INCLUYE: MATERIALES, SELLADOR PREFABRICADO PARA GARANTIZAR HERMETICIDAD, MANO DE OBRA CALIFICADA, ACCESORIOS MENORES DE FIJACIÓN, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU TERMINACIÓN. | 40.43 | ML | \$ 446.00 | \$ 18,031.78 |
| 4 | RETIRO DE TECHUMBRE DE LAMINA GALVANIZADA EXISTENTE, INCLUYE: HERRAMIENTA NECESARIA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU DESMANTELAMIENTO. | 308.24 | M2 | \$ 50.00 | \$ 15,412.00 |

| | |
|-----------------|----------------------|
| SUBTOTAL | \$ 401,130.26 |
| IVA | \$ 64,180.84 |
| TOTAL | \$ 465,311.10 |

0009'82

| CENTRO DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA EN TERAPIA FAMILIAR AGUA BLANCA | | | | | |
|--|---|----------|--------|-------------|---------------|
| No. | DESCRIPCIÓN DEL BIEN | CANTIDAD | UNIDAD | P.U | IMPORTE |
| 1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TECHUMBRE CON SISTEMA MULTYTECHO O SIMILAR DE 1.5" DE ESPESOR, CAL.26/28, COLOR BLANCO AMBAS CARAS, MARCA TERNIUM O SIMILAR DE 1.00 MT DE ANCHO EFECTIVO. INCLUYE: MANO DE OBRA, ACCESORIOS MENORES DE FIJACIÓN, EQUIPOS HERRAMIENTAS, ANDAMIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU TOTAL TERMINACIÓN. LOS TRABAJOS SE REALIZARÁN A UNA ALTURA APROXIMADA DE 5.50 MTS | 311.27 | M2 | \$ 1,073.00 | \$ 333,992.71 |
| 2 | SUMINISTRO DE INSTALACIÓN DE MOLDURA TIPO TAPAGOTERO DE LINEA MULTYPANEL O SIMILAR PARA CUBRIR EL CANTO DEL PANEL A BASE DE LAMINA LISA PINTRO COLOR BLANCO CAL.24. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, ACCESORIOS MENORES DE FIJACIÓN, EQUIPOS, HERRAMIENTAS Y LO NECESARIO PARA SU TOTAL TERMINACIÓN. | 111.70 | ML | \$ 332.00 | \$ 37,084.40 |
| 3 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOLDURA TIPO CABALLETE EN EL PARTEAGUAS DE LINEA MULTYPANEL O SIMILAR A BASE DE LAMINA LISA PINTRO COLOR BLANCO CAL.24. INCLUYE: MATERIALES, SELLADOR PREFABRICADO PARA GARANTIZAR HERMETICIDAD, MANO DE OBRA CALIFICADA, ACCESORIOS MENORES DE FIJACIÓN, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU TERMINACIÓN. | 40.50 | ML | \$ 446.00 | \$ 18,063.00 |
| 4 | RETIRO DE TECHUMBRE DE LAMINA GALVANIZADA EXISTENTE, INCLUYE: HERRAMIENTA NECESARIA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU DESMANTELAMIENTO. | 308.38 | M2 | \$ 50.00 | \$ 15,419.00 |

| | |
|-----------------|----------------------|
| SUBTOTAL | \$ 404,559.11 |
| IVA | \$ 64,729.46 |
| TOTAL | \$ 469,288.57 |



| OFICINAS GENERALES SISTEMA DIF ZAPOPAN | | | | | |
|--|--|----------|--------|-------------|---------------|
| No. | DESCRIPCIÓN DEL BIEN | CANTIDAD | UNIDAD | P.U | IMPORTE |
| 1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TECHUMBRE CON SISTEMA MULTYTECHO O SIMILAR DE 1.5" DE ESPESOR, CAL.26/28, COLOR BLANCO AMBAS CARAS, MARCA TERNIUM O SIMILAR DE 1.00 MT DE ANCHO EFECTIVO. INCLUYE: MANO DE OBRA, ACCESORIOS MENORES DE FIJACIÓN,EQUIPOS HERRAMIENTAS, ANDAMIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU TOTAL TERMINACIÓN. LOS TRABAJOS SE REALIZARÁN A UNA ALTURA APROXIMADA DE 5.50 MTS | 112.38 | M2 | \$ 1,073.00 | \$ 120,583.74 |
| 2 | SUMINISTRO DE INSTALACIÓN DE MOLDURA TIPO TAPAGOTERO DE LINEA MULTYPANEL O SIMILAR PARA CUBRIR EL CANTO DEL PANEL A BASE DE LAMINA LISA PINTRO COLOR BLANCO CAL.24. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, ACCESORIOS MENORES DE FIJACIÓN,EQUIPOS, HERRAMIENTAS Y LO NECESARIO PARA SU TOTAL TERMINACIÓN. | 40.20 | ML | \$ 332.00 | \$ 13,346.40 |
| 3 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOLDURA TIPO CABALLETE EN EL PARTEAGUAS DE LINEA MULTYPANEL O SIMILAR A BASE DE LAMINA LISA PINTRO COLOR BLANCO CAL.24. INCLUYE: MATERIALES,SELLADOR PREFABRICADO PARA GARANTIZAR HERMETICIDAD, MANO DE OBRA CALIFICADA, ACCESORIOS MENORES DE FIJACIÓN, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU TERMINACIÓN. | 31.90 | ML | \$ 446.00 | \$ 14,227.40 |
| 4 | RETIRO DE TECHUMBRE DE LAMINA GALVANIZADA EXISTENTE, INCLUYE: HERRAMIENTA NECESARIA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU DESMANTELAMIENTO. | 157.00 | M2 | \$ 50.00 | \$ 7,850.00 |

| | |
|----------|---------------|
| SUBTOTAL | \$ 156,007.54 |
| IVA | \$ 24,961.21 |
| TOTAL | \$ 180,968.75 |

| CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO No.24 | | | | | |
|--|--|----------|--------|-------------|---------------|
| No. | DESCRIPCIÓN DEL BIEN | CANTIDAD | UNIDAD | P.U | IMPORTE |
| 1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TECHUMBRE CON SISTEMA MULTYTECHO O SIMILAR DE 1.5" DE ESPESOR, CAL.26/28, COLOR BLANCO AMBAS CARAS, MARCA TERNIUM O SIMILAR DE 1.00 MT DE ANCHO EFECTIVO. INCLUYE: MANO DE OBRA, ACCESORIOS MENORES DE FIJACIÓN,EQUIPOS HERRAMIENTAS, ANDAMIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU TOTAL TERMINACIÓN. LOS TRABAJOS SE REALIZARÁN A UNA ALTURA APROXIMADA DE 5.50 MTS | 296.80 | M2 | \$ 1,073.00 | \$ 318,466.40 |
| 2 | SUMINISTRO DE INSTALACIÓN DE MOLDURA TIPO TAPAGOTERO DE LINEA MULTYPANEL O SIMILAR PARA CUBRIR EL CANTO DEL PANEL A BASE DE LAMINA LISA PINTRO COLOR BLANCO CAL.24. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, ACCESORIOS MENORES DE FIJACIÓN,EQUIPOS, HERRAMIENTAS Y LO NECESARIO PARA SU TOTAL TERMINACIÓN. | 21.20 | ML | \$ 332.00 | \$ 7,038.40 |
| 3 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOLDURA TIPO CABALLETE EN EL PARTEAGUAS DE LINEA MULTYPANEL O SIMILAR A BASE DE LAMINA LISA PINTRO COLOR BLANCO CAL.24. INCLUYE: MATERIALES,SELLADOR PREFABRICADO PARA GARANTIZAR HERMETICIDAD, MANO DE OBRA CALIFICADA, ACCESORIOS MENORES DE FIJACIÓN, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU TERMINACIÓN. | 28.00 | ML | \$ 446.00 | \$ 12,488.00 |
| 4 | RETIRO DE TECHUMBRE DE LAMINA GALVANIZADA EXISTENTE, INCLUYE: HERRAMIENTA NECESARIA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU DESMANTELAMIENTO. | 56.00 | M2 | \$ 50.00 | \$ 2,800.00 |

| | |
|----------|---------------|
| SUBTOTAL | \$ 340,792.80 |
| IVA | \$ 54,526.85 |
| TOTAL | \$ 395,319.65 |



GRAN TOTAL: \$1,743,414.01

CANTIDAD CON LETRA: UN MILLON SETECIENTOS CUARENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS
CATORCE PESOS CERO UN CENTAVO 92/100 M.N

ENTREGA: 5-7 SEMANAS


VIGENCIA: HASTA LA CONCLUSIÓN DEL CONTRATO.

Yo, LIC. CARLOS SALGUERO RECIO, Representante Legal de GS AMBIENTAL S.A DE C.V, manifiesto BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, que respetaré las especificaciones mencionadas y que en caso de entregar algún producto diferente al solicitado y/o cotizado, será mi responsabilidad solventar el gasto de mi parte y reemplazarlo o cambiar el producto faltante.

0009184

Tlaquepaque, Jalisco a 11 de agosto del 2022.

ATENTAMENTE

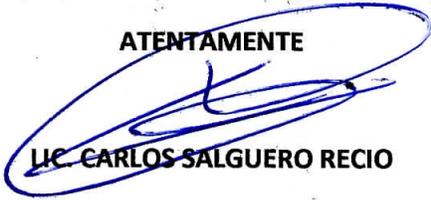

LIC. CARLOS SALGUERO RECIO

REPRESENTANTE LEGAL