



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO  
 AV. LAURELES #1151, COL. E.J.FOVISSTE ZAPOPAN  
 DMZ610817LH6

REQUISICION
250728
SOL. COTIZACION
250727

### ESTUDIO DE MERCADO

**SOLICITANTE** 18959 - GARCIA ANDRADE FELIPE DE JESUS  
**RESPONSABLE** 19827 - SORIA HERNANDEZ MARIA DEL CARMEN KARINA

**F. REQUISICIÓN** 2025/08/12  
**ALMACEN 2** : ALMACEN SERVICIOS GENERALES

**OBSERVACIONES**

MEMBRANA LONARIA PARA CDI#2 PABLO CASALS, EN SUSTITUCION DE LA ACTUAL DAÑADA.

**PROVEEDORES PARTICIPANTES**

2393 - GUSMARO CONTRERAS AGUILAR	COT.1	2516 - FOVA SERVICIOS Y PRODUCTOS, S.A. DE C.V.	COT.2	5173 - MARIBEL MARGARITA MARTINEZ MENDOZA	COT.3
MONEDA : PESOS TIPO CAMBIO : 1.0000 VIGENCIA: 2025/09/12 OBSERVACIONES : TIEMPO DE ENTREGA : 2 SEMANAS HABLES FORMA DE PAGO: 100% A LA ENTREGA		MONEDA : PESOS TIPO CAMBIO : 1.0000 VIGENCIA: 2025/08/29 OBSERVACIONES : TIEMPO DE ENTREGA : 4 SEMANAS POSTERIORES AL ANTICIPO FORMA DE PAGO: 50% ANTICIPO 50% CONTRAENTREGA		MONEDA : PESOS TIPO CAMBIO : 1.0000 VIGENCIA: 2025/09/19 OBSERVACIONES : TIEMPO DE ENTREGA : 30 DIAS NATURALES DESPUES DEL ANTICIPO FORMA DE PAGO: 65% ANTICIPO RESTO CONTRAENTREGA	
COT.4		COT.5			
MONEDA : TIPO CAMBIO : 0.0000 VIGENCIA: 0// OBSERVACIONES :		MONEDA : TIPO CAMBIO : 0.0000 VIGENCIA: 0// OBSERVACIONES :			

IDENTIFICACION PRODUCTO			COSTO PROMEDIO			COTIZACIONES									
						1		2		3		4		5	
ARTICULO	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO	PROV.	PZO	2393	PZO	2516	PZO	5173	PZO	PZO		PZO	
35102.0001	MEMBRANA LONARIA  .  .   SUMINISTRO E INSTALACION DE MEMBRANA	396.000	1,008.9833		0	984.2900	0	1,009.8400	0	1,032.8200	0	0.0000 0		0.0000 0	
<b>TOTAL PROMEDIO SIN IVA</b>			399,557.3868												
<b>TOTAL PROMEDIO CON IVA</b>			463,486.5687												

GARCIA ANDRADE FELIPE DE JESUS  
 SOLICITANTE

SORIA HERNANDEZ MARIA DEL CARMEN  
 RESPONSABLE PROYECTO

COMPRAS

Vo. Bo.



Guadalajara, Jal. 14  
agosto 2025

Dif zapopan  
Atn. Departamento de adquisiciones  
Tel:

Por medio de la presente le envié un cordial saludo y ponemos a su consideración la siguiente cotización.

Descripción Suministro e instalación de lonaria Ferrari preconstraint 902 blackout s2.  
Cdi# 2. Pablo casals

Cubierta de lona membrana Ferrari blackout 902 15 años.  
Herrajes de instalación categorías, cables, tensores, grilletes etc.  
Medidas de 12.60 x 31.44 mts  
Área de 396.14 m2

984.29 MT

Gran total de \$ 389,780.00

Precios más el 16% de IVA  
Condiciones de pago: 100% a la entrega  
Tiempo de entrega . 2 semanas habiles

381780  
47224.80  
428994.80

ATTE.

Gusmaro Contreras Aguilar  
Ventas

MARCELINO MANGAS #3326 COL: ECHEVERRIA GUADALAJARA, JAL. CP.44970

*cubiertasca.sacom.mx*


*cubiertas\_ca@hotmail.com*

(33) 33-67-33-82

36-46-26-29

33-16-05-51-43.

GRACIAS POR  
SU  
CONFIANZA



Maribel Martínez

Nombre de la empresa: MARIBEL MARGARITA MARTINEZ MENDOZA  
Dirección: AV. ROBERTO OROZCO # 1A, COL. ROBERTO OROZCO, ZAPOPAN, JAL , C.P:45200

Cliente: DIF ZAPOPAN

Proyecto: CUBIERTA CDI 2

RFC:MAMM900704668

Teléfono 33 3724 3660

Correo: mendoza.maribel9090@gmail.com

FECHA: 29 AGOSTO DEL 2025

Fecha de entrega: 30 días naturales después del anticipo resto a contra entrega  
Condiciones de pago: 65% de vigencia de cotización 40 días  
Fecha de vencimiento: 15 DÍAS anticipo

Partida	Cantidad	Unidad	Descripción	P.U	Subtotal
---------	----------	--------	-------------	-----	----------

1	1	PZA	SUMINISTRO E INSTALACION DE MEMBRANA ARQUITECTONICA PRETENSADA DE FABRICA(PRECONSTRAINT).MODELO FLEXLIGHT ADVANCE 902 S2 ESFUERZO 409 KG/M RESISTENCIA DE 1,734 KG/M,FACTOR DE SEGURIDAD MINIMO DE 4.24,COMPUESTA DE TEJIDO DTEX Y MICROFILMENTOS REVESTIDOS DE FLORURO DE POLIVUNILIDENO PVC Y RECUBRIMIENTO CON TRATAMIENTO DE PVC PLASTIFICADO.CUMPLE CON LA ISO 9001.ISO 1401 COLOR BLANCO INCLUYE:DESMANTELAMIENTO Y RETIRO DE TRAMOS DE LONARIA EXISTENTE DAÑADA Y DESGARRADA LOCALIZADAS EN ESTRUCTURA -CUBIERTA METALICA EXISTENTE EN EL PATIO CENTRAL DEL INMUEBLE,CONSIDERANDO LA RECUPERACION DE LOS TIRANTES DE CABLE DE ALMA ACERO Y CONEXIONES METALICAS EXISTENTES PRA LA REINSTALACION Y TENSION DE LA NUEVA MEMBRANA-LONARIA ,EQUIPO,MATERIAL DE FIJACION.ACARREOS,DESPERDICIOS Y RETIRO FUERA DE OBRA AL LUGAR DEL TIRADERO AUTORIZADO,LIMPIEZA DEL AREA DE LOS TRABAJOS.MANO DE OBRA,HERRAMIENTA ESPECIALIZADA Y TODO LO NECESARIO PARA SU TOTAL INSTALACION FIJACION,TENSADO Y RESTIRADO.(SE ANEXA GRAFICO DE MEMBRANA)	\$409,000.00	\$409,000.00
---	---	-----	--	--------------	--------------

Subtotal \$409,000.00

IVA \$65,440.00

Total \$474,440.00

IMPORTE CON LETRA:  
MARIBEL MARGARITA MARTI

M.M.M.M.


TIEMPO DE ENTREGA:

4 SEMANAS POSTERIORES AL ANTICIPO

Los tiempos de entrega son considerados a partir de la entrega de orden de compra y/o anticipo y contando con todos los componentes.

# CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL NO.2 "PABLO CASAL'S" DEL DIF ZAPAPAN

MEMBRANA ARQUITECTONICA PRETENSADA DE FABRICA ( PRECONTRAIT ), MODELO FLEXLIGHT ADVANCE 902 S2 ESFUERZO 409 KG / M, RESISTENCIA DE 1,734 KG / M, FACTOR DE SEGURIDAD MINIMO DE 4.24, COMPUESTA DE TEJIDO DTEX Y MICROFILAMENTOS REVESTIDOS DE FLORURO DE POLIVINILIDENO PVC Y RECUBRIMIENTO CON TRATAMIENTO DE PVC PLASTIFICADO, UMPECON LA ISO 9001, ISO 14001. COLOR BLANCO

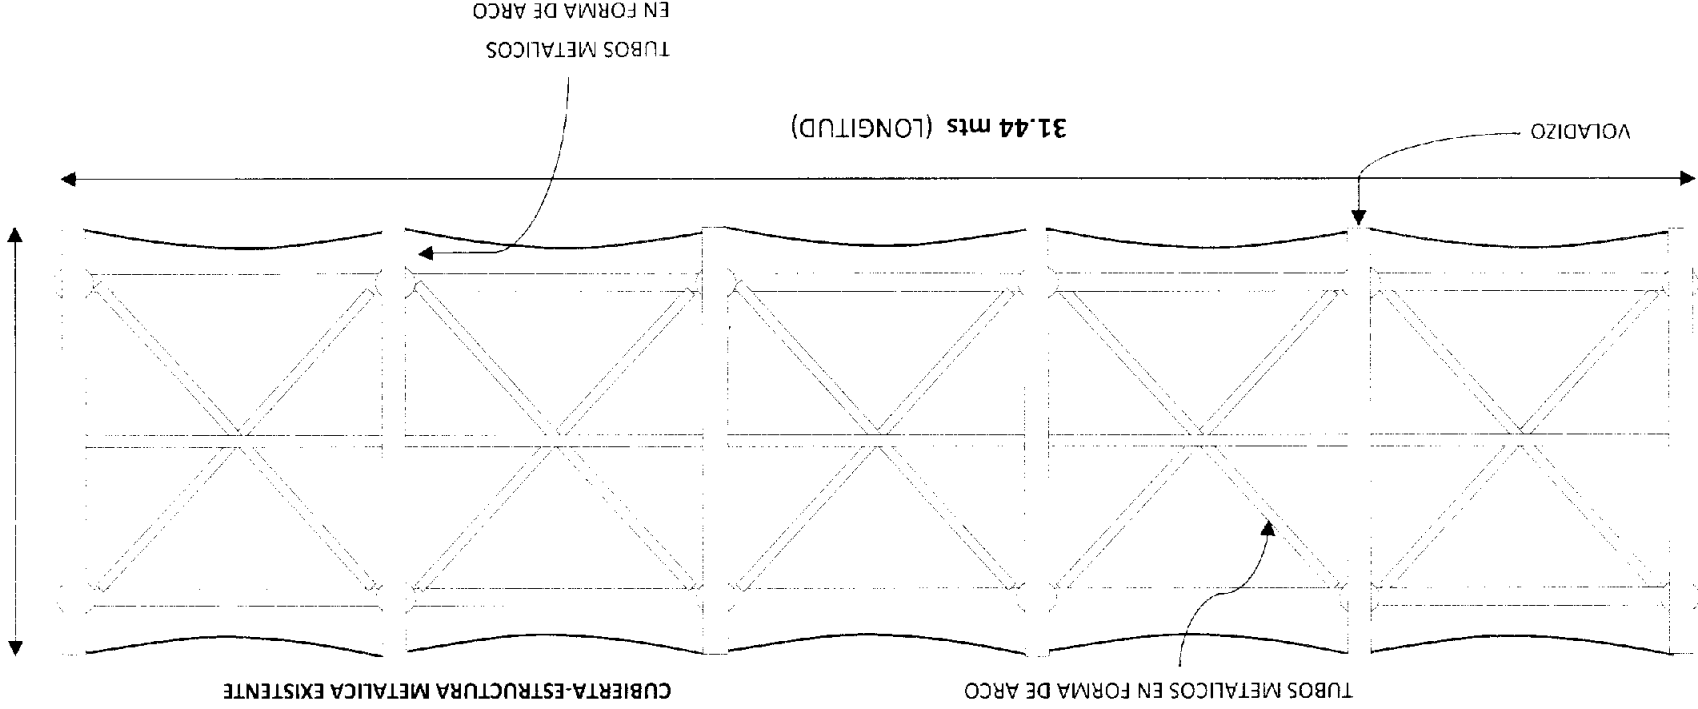

CUBIERTA-ESTRUCTURA METALICA EXISTENTE  
(VISTA EN PLANTA)